



www.cmcrushermachines.com


Straßefräsmaschine

Fraiseuse routière

Описание

Навесные дорожные фрезы серии FS предназначены для профилирования асфальтовых и бетонных покрытий*,создания шумовой разметки и демаркировки дорожной разметки. Модельный ряд представлен 9 фрезами с разной рабочей шириной от 25 см до 100 см. Они легко могут быть установлены на минипогрузчик,экскаватор-погрузчик,колесный погрузчик с гидростатической трансмиссией и потребуют только замены расходных материалов - зубьев. Прямой привод фрезерного барабана от поршневого гидронасоса высокого давления гарантирует высокую производительность и низкий нагрев масла ,а также независимую регулировку заглубления (ЛЕВО/ПРАВО)

Внешний вид

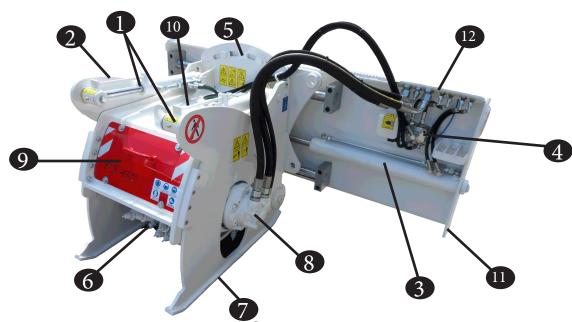

- 1) Независимая регулировка глубины (ЛЕВО/ПРАВО)
- 2) Шкала заглубления
- 3) Гидравлическое смещение фрезы
- 4) Электроклапан
- 5) Уклон фрезерного барабана
- 6) Фрезерный барабан

- 7) Салазки со специальным покрытием
- 8) Гидромотор
- 9) Защитная штора
- 10) Отверстия для опции ОБЕСПЫЛИВАНИЕ
- 11) Монтажная плита для мини-погрузчика
- 12) Коннекторы гидролиний

Модельный ряд

Serie FS	Стандартный поток			Высокий поток/Средняя мощность			Высокий поток/Высокая молщность		
	FS 25.13	FS 35.13	FS 40.13	FS 45.15	FS 50.15	FS 55.15	FS 65.18	FS 75.18	FS 100.15
Ширина профилирования(mm)	250	350	400	450	500	550	650	750	1000
МАХ заглубление (mm)	130	130	130	150	150	150	180	180	150
kg Bec (кг)	400	485	570	760	800	830	890	1000	1120
Количество зубьев	34	42	45	50	54	58	63	68	80
Min. дистанция до стены (mm)	60	60	60	70	70	70	70	70	70
Min/Max гидропоток(л/мин)	30/60	40/60	40/80	70/140	80/140	90/140	100/160	100/180	100/200
Max/min давление (bar)	250/150	250/150	300/150	300/150	300/150	300/150	300/150	300/150	300/150
Регулировка заглубления	Мех/гидравлическое независимое								
vlexанизм смещения	мех/гид	мех/гид	мех/гид	гид	гид	гид	гид	гид	гид
Боковое смещение (мм)	0/650	0/650	0/650	0/650	0/650	0/650	0/650	0/650	0/650
Поперечный угол	16° мех/гид	16° мех/гид	16° мех/гид	20° мех/гид	20° мех/гид	20° мех/гид	20° мех/гид	20° мех/гид	20° мех/гид
Рабочая скорость при заглублении 50% (м/мин)	1-5	1-5	1-5	1-4,5	0,8-4,5	0,8-4,5	0,8-4,5	0,5-4	0,5-4

Опции



Гидравлическое заглубление



Гидравлический уклон фрезерного барабана



Электроклапан 12/24 Volt



Барабан для бетонных покрытий



Фрезерные барабаны другой ширины и диаметра



Набор обеспыливания из бака и насоса на 12/24 Вольт



Адаптированная монтажная плита под нестандартные носители

Применение

Ямочный ремонт, подрезка дорожной призмы, профилирование асфальта и бетонных покрытий, удаление дорожной разметки из термопласта или холодного пластика, подрезка асфальта вдоль бордюра и вокруг люков.



















