



Коммерческое предложение
Мобильная зерносушилка FRATELLI PEDROTTI SUPER 200



Данные/Модель	Super 200
Ёмкость камеры сушки (м ³)	27
Ёмкость камеры сушки (т)	20
Центральный шнек 350 мм	пропуск т/ч 65
Загрузочный шнек 200 мм	пропуск т/ч 45
Высота в рабочем положении, мм	7540
Мощность электродвигателя (кВт)	30
Требуемая мощность ВОМ, (л.с.)	70
Расход топлива (л/т, 28% - 14%)	15
Время загрузки/разгрузки, мин.	30/20
Время сушки от 20 до 15 %, мин.	100
Время охлаждения, мин.	45

Производительность (м3/сутки)

Кукуруза (28% - 14%)	140
Пшеница (20% - 15%)	200
Рапс (14% - 9%)	185
Подсолнечник (12%-8%)	117

Стоимость в стандартной комплектации

Дизельная горелка, сетка Ø 1,5 мм, электропривод	66 188 €
---	-----------------

- ✓ **Надежность:** срок эксплуатации свыше 30 лет
- ✓ **Качество:** 5 лет заводской гарантии на все модели
- ✓ **Мобильность:** перемещение по дорогам общего пользования
- ✓ **Простота:** не требует строительных и фундаментных работ
- ✓ **Полный цикл:** загрузка, сушка, охлаждение, выгрузка
- ✓ **Безопасность:** система безопасности и предотвращения возгораний
- ✓ **Универсальность:** сушка любых сельскохозяйственных культур
- ✓ **Экологичность:** сушит семенной материал
- ✓ **Эффективность:** снятие любого % влажности за 1 цикл



СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ



Модульная трехступенчатая горелка Pedrotti



Двойная гальванизированная рама



Топочный блок из трех видов легированной стали



Центральный шнек из стали Hardox




Централизованная система смазки



Система безопасности



Принудительный очиститель от пыли и отходов с циклоном

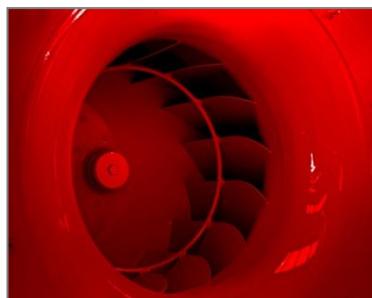

Бесшумный центробежный вентилятор



Интеллектуальная система управления

- ✓ Шнековый загрузочный лоток с приемным бункером увеличенного размера, подающим механизмом и защитой от попадания камней в бункер сушилки.
- ✓ Разгрузочный желоб для разгрузки зерносушилки в любую удобную сторону.
- ✓ Наружные и внутренние стенки бункера, изготовленные из нержавеющей стали Aisi 430, с перфорацией различного диаметра на выбор (без удорожания).
- ✓ Механические части высокой прочности, из стали Inox с гальваническим покрытием.
- ✓ Подшипники и опоры лучших производителей (SKF).
- ✓ Бак для горючего из огнеупорного взрывостойкого пластика.
- ✓ Система подогрева топлива.
- ✓ Панель управления Siemens системы touch screen (сенсорная панель) с программным обеспечением на русском языке.
- ✓ Независимые электрические моторы для каждой функции (на машинах с электроприводом) класса IE3 (класс энергосбережения A+).



РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ОПЦИИ



Система аспирации



Сенсорная панель управления



Автоматическая смазка узлов



Универсальный сепаратор Centurion US60

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

(стоимость при заказе с полнокомплектной машиной)

Теплообменник, удорожание	8 290 €
Удорожание при установке газовой горелки вместо дизельной	5 417 €
Система аспирации	3 883 €
Гидравлическая система	4 110 €
Автоматическая смазка узлов	2 769 €
Сенсорная панель управления	1 028 €
Система СМС оповещения	1 406 €
Влагомер	2 266 €
Крыша ПВХ для защиты от дождя	----
Силос охлаждения	26 574 €
Универсальный сепаратор Centurion SU60	1 285 000 руб

КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК

- ✓ Стоимость указана с учетом монтажа, ввода в эксплуатацию и обучения персонала
- ✓ Отгрузка моделей по наличию при условии предоплаты 100%
- ✓ Срок поставки: В наличии
- ✓ Поставка осуществляется со склада г. Смоленск

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

Гарантия на все модели 5 лет



Более 250 машин находится на обслуживании
Крупнейший в Европе склад запасных частей



12 сервисных центров в России и Казахстане
Оперативный выезд на объект в течение 24 часов

Лидер отрасли 2013

Золотая медаль 2010

Золотая медаль 2012

Золотая медаль 2014

